

P1

产品使用说明书

INSTRUCTION MANUAL




目录

产品参数	01
产品图解	01
慧享家APP使用说明	02
门锁功能说明	02
慧享家APP使用说明	03
主要功能	04
◆ 1.添加用户	04
◆ 2.添加指纹	05
◆ 3.APP授权	06
◆ 4.钥匙管理	07
前锁安装图	08
后锁安装图	09

产品参数

型号：	P1	电源供给：	4节5号电池
静态电流：	<80uA	工作温度：	-10~65°C
电机驱动能力：	<250mA	工作湿度：	RH:20%~93%(无凝结)

产品图解

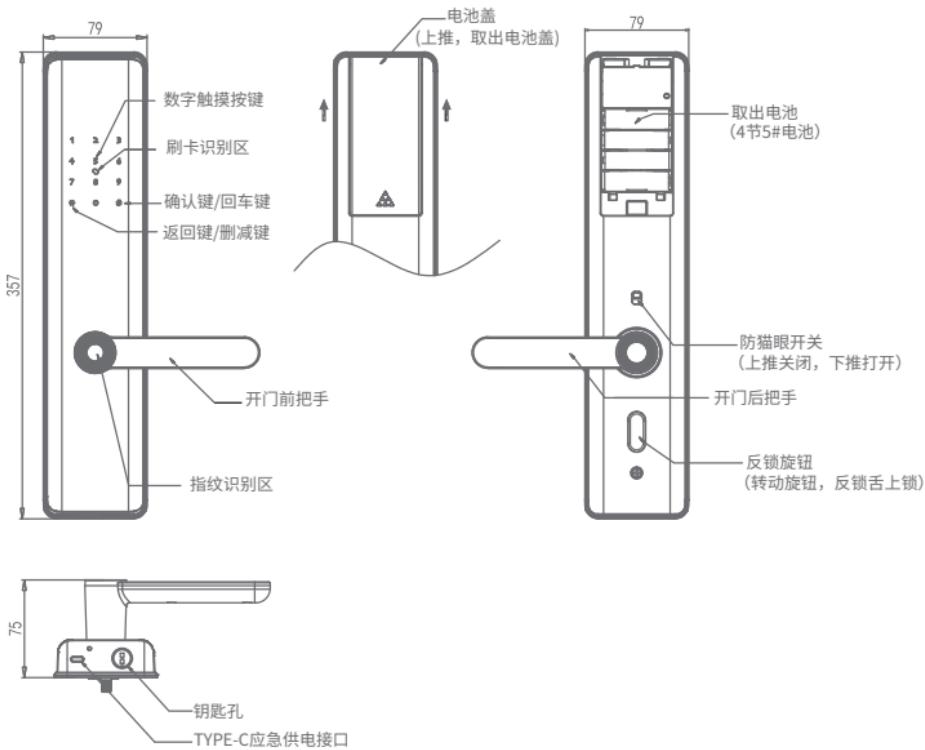

致用户

感谢您购买我们的产品！

使用前请仔细阅读此说明书并妥善保管，以备参考！

门锁功能说明

防试报警

连续输入错误超过5次，键盘锁定90秒，90秒内系统不响应任何操作。

密码防窥功能

密码开锁时，按如下方式输入密码：xxx密码xxx。即在密码前后增加一些无关数字，然后按#确认。正确密码必须包含在所输入的内容中。

防翘报警

门锁被暴力拆开，触发防翘报警开关，则会向用户手机推送防翘报警信息。

低电量提醒

电压低于4.8V以下，每次开锁都会自动提示“电量不足，请更换电池”。电池电量不足提示后还可以开锁100次左右，但需尽快更换新电池。

应急供电

门锁没有电量时，可用充电宝的TYPE-C充电插头插入前锁的应急供电插口内，等待10秒可正常开锁。

防猫眼开关

防猫眼开关开启，可避免室外人员通过猫眼孔使用特殊工具下压后把手开锁。同时，开启防猫眼功能还能避免小孩下压后把手直接开锁。

慧享家APP使用说明

1. 下载APP


1. 扫描下方二维码，下载“慧享家APP”，并安装；



2. 苹果用户可通过appstore搜索“慧享家”进行下载安装。

安卓手机用户可通过各大安卓应用市场(应用宝、小米应用市场、华为应用市场、百度手机助手、360手机助手等)搜索“慧享家”进行下载安装。

2. 用户注册

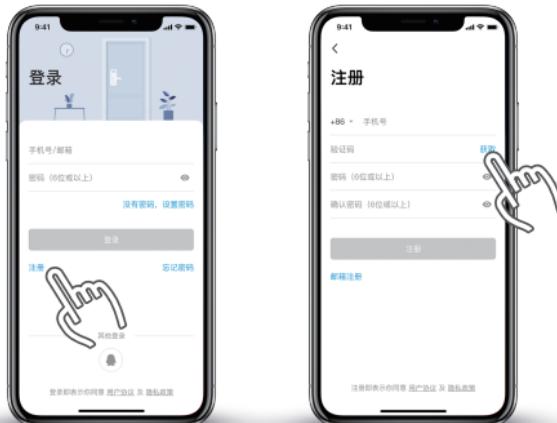

01. 打开“慧享家”APP，
点击“注册”；


02. 输入手机号，获取验证码。
设置登录密码，输入两次。勾
选同意，注册成功

3.主要功能

1.添加用户



01.点击“钥匙管理”

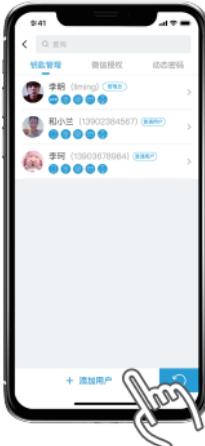

02.点击“添加用户”



03.设置用户名和有效期。
有效期分为限时、永久和
周期三种类型。设置完成
后点击“保存”



04.用户添加成功

2.添加指纹



01.点击“添加指纹”



02.选择门锁用户



03.多次按压录入指纹



04.设置指纹名称



05.用户详情页可看到刚添加的指纹密码

注意：操作要在门锁旁开启手机蓝牙，保障手机和门锁蓝牙连接正常

3.APP授权



01.点击“手机授权”



02.选择“App授权”



03.选择门锁用户



04.选择被授权用户的手机号\邮箱号



05.用户详情界面可看到刚添加的APP授权

4.钥匙管理



01.点击“手机授权”



02.选择要查看的用户




03.用户详情页显示该用户名下的所有钥匙，点击对应的钥匙




04.点击删除该钥匙

前锁安装图

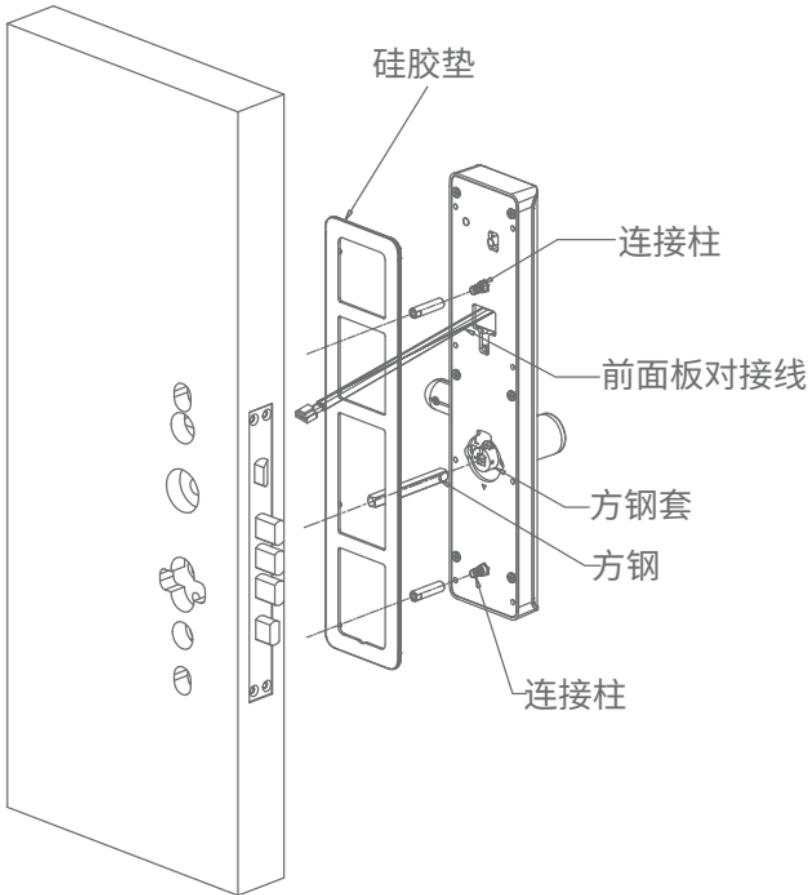

后锁安装图

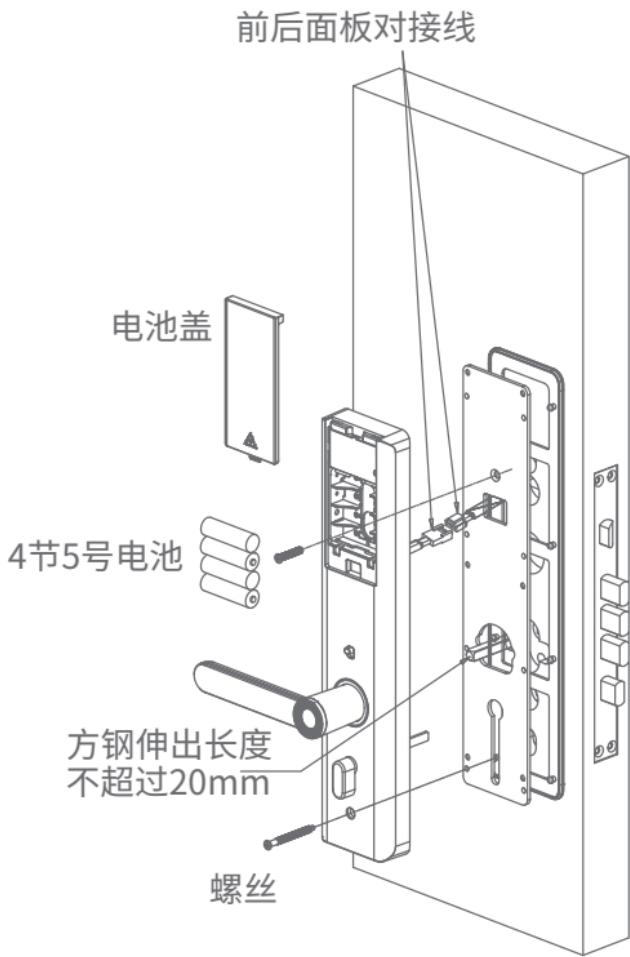

深圳几何科技有限公司

地址：深圳市宝安区稻兴环球科创中心A座902-903

版次：221121